

GL-i15 多功能防偷拍竊聽錄音電波偵測器

本機為多用途探測器，可測 50MHz ~ 6GHz 範圍之內各種無線裝置，包括數位訊號的 GSM、3G、WCDMA、4G LTE、WiFi、藍牙、RF 類比訊號的無線傳輸攝影機及竊聽器...等。



- 85dB 噪聲產生器，防止被竊聽錄音
- 偵測 WiFi 攝影機(數位封包)
- 紅外線激光鏡頭發現器 (有線/無線攝影機)
- RF 類比無線竊聽器 語音收音搜尋
- 偵測 GSM 竊聽器/ 3G(WCDMA)/ 4G(LTE)數位訊號功能

● 無線電波-防竊聽-防錄音 偵測器 ●

本機新增加一個音頻接收器，可以聽到來自 FM 無線竊聽器的對話內容；具靈敏度調整，可協助找到無線電波的訊號源位置，無論是無線竊聽器，或是 3G / 4G 竊聽器，都可偵測。

本機更特殊功能是具有噪音發生器功能可干擾任何形式的錄音，保護使用者的談話內容。

● 無線竊聽器 語音搜尋 ●

Acoustic



設定在「Acoustic 語音」模式，本機可以解調來自無線竊聽器（無線隱藏式麥克風）的 FM 調頻信號，通過內置的揚聲器播放或經由耳機進行偵聽。其靈敏度約為 -60 dBm (在 400 MHz 頻段)，偵聽 2 mW (毫瓦) 無線竊聽器的距離約 20 米。

● 發現 GSM / 3G / 4G 竊聽器及隱藏式攝影機

本機可偵測並尋找應用 GSM / 3G / 4G 行動上網技術，可以由遠端以手機遙控操作的新式竊聽器及隱藏式攝影機。

● 無人講話時，也能找出無線竊聽器

市面上的語音接收機，只可聽到竊聽器裡傳出的聲音，但是無法找到竊聽器在那裡。若是沒有有人在講話，這些語音接收機就沒有用了。本機具有超高靈敏度，可偵測到 50 MHz ~ 6.0 GHz 範圍內所有的無線竊聽器，即使在無人的環境，也可找出竊聽器安裝的位置。

● 防錄音 噪音產生器 (85 dB 音波屏蔽器) ●

Noise Gen.



設定在「Noise Gen. 噪音產生」模式，本機會產生可聽見的白噪音，以保護對話的區域避免受竊聽。本機發出之白噪聲可以抑制及干擾任何形式的語音錄音，如無線和有線麥克風，類比或數位錄音機和手機錄音。


● 有效辨認 WiFi 電波的隱藏式攝影機

最新式隱藏式攝影機，應用 WiFi (無線網路) 的技術，配合智慧型手機的 APP (應用程式)，通常保持在閒置狀態，當使用者打開手機 APP 時，隱藏式攝影機即開始發送電波。本機可以確實地辨識 WiFi 隱藏式攝影機的啟動，得以警告使用者有人正在監看你。

● 偵測待機手機

當基地台訊號強度減弱時，手機會自動重新掃描基地台做新的註冊。基地台也會主動發出信號給手機，通知手機發訊號做註冊。註冊間隔的時間和次數，依不同的通訊系統及手機而定。本機可測得手機註冊之信號。

● 智慧顯示偵測器之設定、電波型態及電池狀況

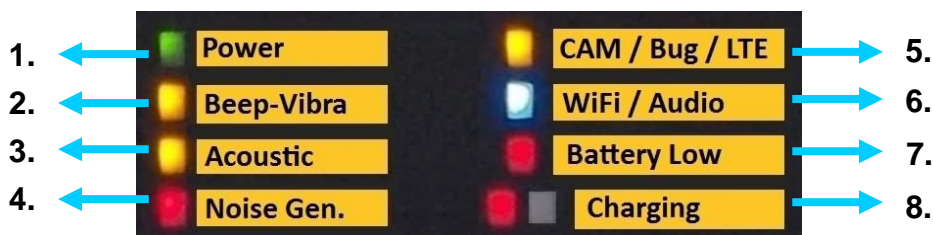

No.	名稱	功能
1	Power	開機電源顯示
2	Beep-Vibra	嗶嗶聲 (出廠預設) 及振動，手動切換
3	Acoustic	播放來自無線竊聽器的 FM 語音訊號
4	Noise Gen.	噪音聲產生器 (85 dB 音波屏蔽器)
5	CAM / Bug / LTE	攝影機、竊聽器及手機訊號
6	WiFi / Audio	無線網路、數位攝影機訊號 / FM 語音訊號
7	Battery low	電池電力耗弱警示
8	Charging	充電狀態顯示

● 電波強度顯示

偵測到無線電波時，本機會依電波之強弱，從綠燈 → 黃燈 → 紅燈亮起，電波越強、亮燈越多顆。




● 二種警示方式

按下本機左側下方按鈕，可切換嗶嗶聲及振動二種警示方式，預設在嗶嗶聲。



● 自動顯示測得之電波型態

本機會自動顯示測得電波之型態如下所列。

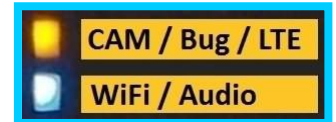

1. **CAM / BUG / LTE**：無線攝影機，無線竊聽器、手機及各式電波阻斷器等。

2. **WiFi / Audio**: **WiFi** - 無線網路、IP 攝影機、數位無線攝影機等。

Audio - 設定在 Acoustic (語音訊號) 模式，測到 FM 語音訊號，藍燈會亮起。

● 在裝設 WIFI 的場所不受干擾

到處都有 WiFi，舊式探測器受到干擾，一直響個不停，造成使用者驚慌。本機可辨識 WiFi 訊號並單獨顯示，使用者不致驚慌。同時仍可有效探測並尋找其他的無線訊號。

● 電池及充電狀況

1. **Battery Low** 弱電警示: 電池電力耗盡時，這個紅燈會亮起，提醒更換電池或充電。



2. **Charging** 充電狀態: 開始充電時，紅燈亮起表示在快充。快充結束轉為慢充時，紅燈熄滅，綠燈亮起。

● 攝影機掃瞄器 檢出各種攝影機鏡頭


本機之攝影機掃瞄器，正面有 8 顆超亮照明燈。將燈光照向可能裝設針孔攝影機的位置，上下左右緩慢移動燈光，經由觀景窗觀察反射光，可以容易確認出攝影機的鏡頭。即使是已經關機的隱藏無線攝影機，攝影機掃瞄器也可以找到。



● 靈敏度 (距離) 及音量調整

本機具有靈敏度 (SENS.) 和音量 (VOL.) 二個調整旋鈕。

1. **SENS.** 靈敏度調整: 可調整偵測的距離及去除環境噪聲。
2. **VOL.** 音量調整: 供使用者設定嗶嗶聲及語音顯示的音量。

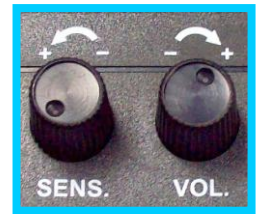

● 專業級 3G WCDMA 偵測能力

3G WCDMA 為運用最廣泛的手機系統，包含語音通訊和資料傳輸。4G 系統訊號不良的地方，系統會自動轉換到 3G WCDMA。本機具有**單獨的 3G WCDMA 偵測模組**，偵測距離遠達 5 ~ 10 米，他牌偵測器望塵莫及。(3G、4G 偵測距離依基站訊號強弱而有近遠之變動)

規格 * 規格若有變動，恕不另行通知。

偵測頻率範圍	50 MHz ~ 6GHz	
尺寸	L 11.6 x W 7 x T 4.3 cm (不含天線長度)	
重量	約 175g (不含電池重量)	
電源	1. 5V DC 整流器 2. AAA / UM-4 充電電池或乾電池 x 4	
警示方式	1. LED 指示燈 3. 語音廣播 5. 耳機靜音偵測	2. 嗶嗶聲 4. 振動
靈敏度調整鈕	1. 調整偵測距離找到訊號源 2. 消除環境雜訊	
噪聲產生器 音量	85 dB (距離 15 cm) Maximum	
偵測距離	無線竊聽器 (2mW)	約 7.5 米 (嗶嗶聲)
		約 20 米 (語音搜尋)
	10mW 2.4GHz 無線攝影機	約 4.5 米
	10mW 5.8GHz 無線攝影機	約 1.2 米
	GSM 手機	約 4 米
	智慧型手機	約 4 米
	3G WCDMA 手機頻段	約 7 米

* 以上偵測距離會依環境及手機機種不同而有差異。

[展示中心] [綠廣興業有限公司](#)

[地址] [臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail] service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID] [@uuw5632b](#)